


CIELORRASOS

CIELORRASOS ACÚSTICOS




- Comercializamos e instalamos cielorrasos acústicos.
- Su instalación es rápida, limpia y “en seco”, permitiendo combinar toda clase de ángulos o quiebres, con más de 50 opciones entre módulos, modelos y texturas diferentes, logrando entre otras ventajas, una excelente aislación térmica y absorción acústica.
- Ideales para: Locales Comerciales, Supermercados,
- Cines, Sanatorios, Escuelas, Viviendas, etc.

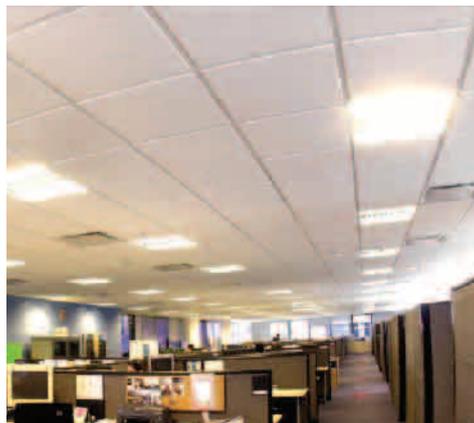

GRUPO COSMOS
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN


CIELORRASOS ACÚSTICOS

Modelos

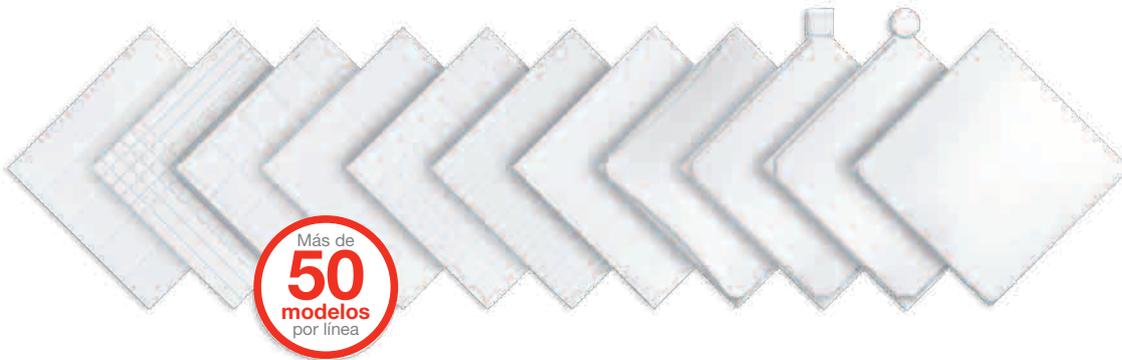

Más de
50
modelos
por línea


Bordes



Características Generales



ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Debido a esta característica no presenta disminución de espesor ni degradación alguna.



AISLACIÓN TÉRMICA
No necesita ningún tipo de aislación adicional. Cumple Normas IRAM de acuerdo a las zonas bioclimáticas. Presenta una excelente aislación térmica aún colocada cerca de techos de chapa.



RESISTENTES A LA FLEXIÓN
Posee alta resistencia a la flexión, altamente estable en el tiempo, no flexiona ni desfolia. La resistencia mínima a la Flexión para una flecha de 10 mm y una luz de apoyo de 600 mm es de 5,21 Kg.



APROBADAS POR BROMATOLOGÍA
Aprobado bajo Registro D.G.B.O. N° 2217 de la Dir. Gral. de Bromatología y Química del Minist. de Salud, Medio Ambiente y Bienestar Social. Material apto para ser colocado en ambientes donde se procesan o comercializan alimentos.



SEGURIDAD EN CASOS DE INCENDIO
El alma de "EPS" es calidad "F" (con agregado ignífugo), según Norma IRAM 11910-3 clasificación "RE-2" y DIN 4102, clasificación "B1".



ABSORCIÓN ACÚSTICA
Posee gran efectividad fonoabsorbente en las frecuencias bajas (200 a 500 Hz), disminuyendo al máximo el sonido retumbante.



RESISTENTES A LOS INSECTOS
La gruesa cascara envolvente acrílico-mineral protege la placa del ataque de insectos que podrían anidar en las celdillas del Poliestireno Expandido (porque intuyen un habitat de aislación superlativo, no porque sea comestible).



LIVIANO
El peso del cielorraso completo, incluyendo los perfiles HDRPAC, placas, trabas y velas rígidas, no supera los 2,50 Kg/m².



RECUPERABLES Y REPINTABLES
Las placas pueden reutilizarse en refacciones o remodelaciones y permiten el acceso al entretecho para reparaciones o trabajos de mantenimiento. Pueden ser repintadas con cualquier pintura al latex (base agua).



DURABLES
Al no flexionar, no desfoliar, soportar el 100 % de humedad y ser materiales estables en el tiempo, ofrece una durabilidad que supera ampliamente a otros materiales ofrecidos en el mercado.

Obras de Referencia

ACTC, Banco Frances, BICA, BMW, Burguer King, Centro Uruguay, Chrysler, Edesur, EDS Puerto Madero, Facultad de Agronomía, Farmacias, Havoline, Hewlet Packard, Holiday Inn, Jerárquicos de Salud, L'oréal Buenos Aires, Megatone, Ministerios de Ciencia y Tecnología, Musimundo, Red Megatone, San Juan Tennis Natatorio, Turismo Carretera, Univ. Católica de Santa Fe, otros.